



MC-10 Bezprzewodowa czujka magnetyczna

Bezprzewodowa czujka magnetyczna MC-10 umożliwia detekcję otwarcia drzwi/okien. Współpracuje z centralą alarmową CPX200/220NWB/230NWB.

Właściwości

- Niski pobór prądu
 - Sygnał testowy co 15 minut
 - Sygnał sabotażu przy otwarciu obudowy
 - Kontrola stanu baterii (sygnał niskiego poziomu baterii)
 - Żywotność baterii 2-3 lata*
 - Maksymalny zasięg transmisji w otwartej przestrzeni 300 m
- * żywotność baterii jest orientacyjna i zależy od warunków pracy czujki

Specyfikacja

Napięcie pracy:	3 V
Pobór prądu w trybie czuwania:	28 uA
Pobór prądu (alarm):	16 mA
Częstotliwość transmisji:	433,92 MHz
Temperatura pracy:	-10 ~ 50°C
Temperatura magazynowania:	-20 ~ 60°C
Wymiary:	85x26x33 mm (czujka); 64x13x13 mm (magnes)
Bateria:	litowa, CR123

Tryb programowania

Otwórz pokrywę czujki. Wprowadź bezprzewodową centralę alarmową w tryb programowania czujek. Podczas oczekiwania centrali na sygnał z czujki bezprzewodowej wciśnij przełącznik sabotażowy.


Wskaźnik LED

Włączony – zworka JP2 zwarta

Wyłączony – zworka JP2 rozwarta (niższy pobór prądu)

UWAGA!

- **Niepoprawne włożenie baterii może spowodować uszkodzenie czujki.**
- **Magnes powinien być zainstalowany na lewo od czujki.**
- **Instalacja czujnika blisko dużych metalowych obiektów, dużych pól magnetycznych, albo urządzeń wysokiego napięcia może spowodować zakłócenia w pracy czujki.**
- **Instalować w suchym miejscu.**
- **Upewnij się, że miejsce instalacji umożliwia poprawną komunikację pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.**

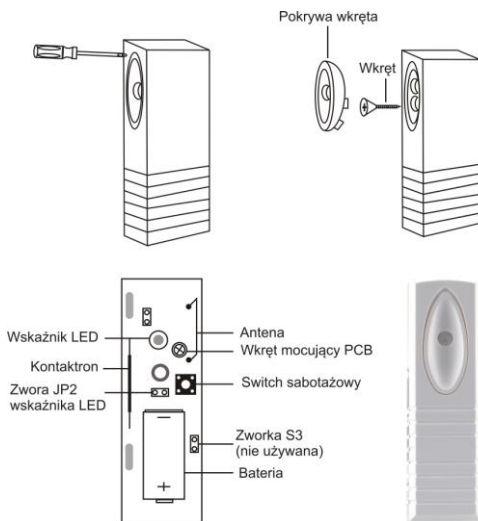

EBS Sp. z o. o.

ul. Bronisława Czecha 59
04-555 Warszawa, POLSKA

Wsparcie techniczne: +48 22 51 88 477

E-mail: support@ebs.pl

Strona internetowa: **www.ebs.pl**



CREATING A SENSE OF SECURITY
SINCE 1989