

Wielofunkcyjny monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Dotykowy, 7" wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu.

Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.


Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5)

Adresowany interkomu pozwala na komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie

Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu

Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem z monitora.

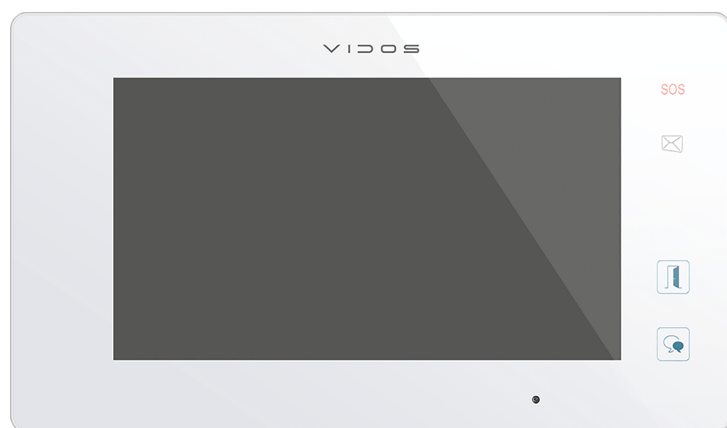

DANE TECHNICZNE

- Dotykowy, panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800 x 480 pix
- Menu w 11 językach
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych (dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4)
- Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna - wymagany moduł B5)
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć.
- Obsługa kart pamięci dla filmów (microSD max. 32GB)
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. (Wymagany moduł M-K4)
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami)
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS DUO
- Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
- 20 melodii dzwonka
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO (dowolne)
- Rozbudowa do 13 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Zasilanie z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (nie jest w komplecie)
- KOLOR BIAŁY