


Kamery TurboHD HD-TVI - kopułkowe

HQ-TU2027135BT-IR60

Wymiary

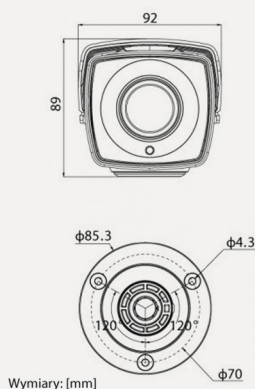

Opis

HQ-TU2027135BT-IR60 to kamera przeznaczona do pracy w technologii **TVI, AHD, CVI, CVBS** z obiektywem **2.7-13.5mm** motozoom auto focus i podświetlaczem podczerwieni **EXIR** o zasięgu **do 60m**. Nowoczesny przetwornik **CMOS** pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **FullHD 1920x1080** przy 25 kl/s. Technologia **Darkfighter** pozwala uzyskać szczegółowy obraz przy bardzo słabym oświetleniu a podświetlacz IR i mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także **menu OSD** z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: WDR 130dB, DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności **IP67** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych.

Akcesoria



Uchwyt słupowy HQ-SŁ-T



Adapter HQ-ATB2

Specyfikacja techniczna

HQ-TU2027135BT-IR60

Kamera

Sensor obrazu	2MP CMOS
Czułość	0.003 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000
Obiektyw	2.7-13.5mm motozoom z auto focus (kąt widzenia: 103°~32.1°)
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Rozdzielczość i ilość kl/s	1920 x 1080, 25kl/s
Menu OSD	UTC
Przykładowe funkcje	WDR 130dB, 3D DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
Wyjście wideo TURBO HD	BNC (przełączalne wyjście wideo TVI/AHD/CVI/CVBS)
Regulacja	Poziom: 0°-360° , pion: 0° -75° , rotacja: 0°-360°

Parametry pracy

Środowisko pracy	-40°C ~ +60°C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V±25%
Pobór mocy	Max. 3.4W
Obudowa	Klasa szczelności: IP67
Zasięg promiennika	Max. 60m, EXIR
Wymiary	85x92x269.6mm
Waga	910g