


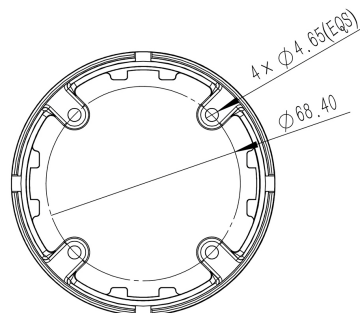


Model	MSJ-HBR-4118W-SMT 5MP 2.8 mm MSJ-HBR-4118G-SMT 5MP 2.8 mm
DSP/Przetwornik	CCD 1/2.3" CMOS
TV System	PAL/NTSC
Rozdzielczość	5.0MP, (2592x1944)
Czułość	0.01 lux /kolor, 0 Lux /IR włączony
Obiekttyw	2.8mm
Oświetlacz	14μ x 18PCS SMT Led IR
Zasięg IR	20 m
DNR	Tak
AWB	Tak
AGC	Tak
BLC	ON/OFF
Dzień/Noc	Tak
Ustawienia	Jasność, Kontrast, Nasycenie
Wyświetlanie	Nazwa kanału, Data & czas
Filtr	Mechaniczny (ICR)
Obudowa	Metalowa, IP66
Temperatura	-10 ~ +60° C
Wilgotność	>95%
Zasilanie	DC 12V, 550mA
Waga	0,4 kg
Wymiary	Ø93 mm, 74(wys)mm



- 4w1 AHD/TVI/CVI/CVBS
- Filtr: mechaniczny ICR
- DNR: cyfrowa redukcja szumów
- DWDR: dynamika przetwornika
- DEFOG: neutralizacja trudnych warunków pogodowych
- BLC: kompensacja tylnego oświetlenia
- Sens-up: spowolnienie migawki
- AWB, ATW: automatyczny balans bieli
- AGC: automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału
- HSBLC: maskowanie prześwietlonych obszarów
- Wyświetlanie obrazu: odbicie lustrzane, negatyw, zamrożenie obrazu
- Coaxial Control: sterowaniem OSD menu kamery z pozycji rejestratora



Dystrybutor



Msj Vision s.c
ul. Modlińska 204
03-119 Warszawa
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl