

Rejestratory sieciowe - 16 kamerowe

HQ-NVR1604U-P16


Opis

Rejestrator **HQ-NVR1604U-P16** posiada możliwość nagrywania obrazu z 16 kamer IP w rozdzielczości **do 12Mpx**. Jednocześnie obsługuje port wyjściowy wideo VGA i HDMI umożliwiając wyświetlanie obrazu w rozdzielczości **4K (3840x2160)** na złączu HDMI. Ponadto posiada **16 wyjść PoE** umożliwiając podłączenie i zasilanie kamer IP za pomocą jednego kabla UTP.

Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne **menu w języku polskim** sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator ma możliwość zainstalowania maksymalnie **4 dysków SATA (6TB każdy)**, posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo oraz inteligentną analizę obrazu. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze. Dzięki obsłudze formatów kompresji H.265, H.264+ i H.264 nagrania zajmują mniej miejsca na dysku twardym co znacznie wydłuża czas ich przechowywania.

Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z urządzeń mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji (Android, Apple iPhone, iPad, Windows Phone). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP.

Schemat tylnego rejestratora

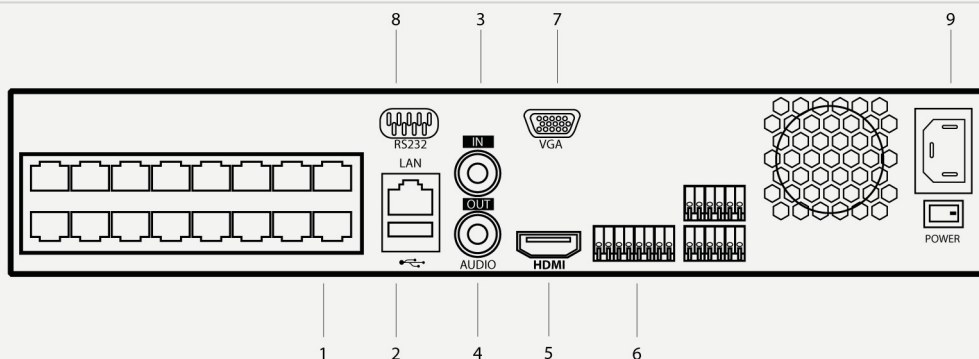

NUMER	OPIS
1	GNIAZDA POE
2	PORT SIECIOWY LAN
3	WEJŚCIE AUDIO, BNC
4	WYJŚCIE AUDIO, BNC
5	PORT HDMI
6	WEJŚCIA/WYJŚCIA ALARMOWE
7	PORT VGA
8	PORT RS232
9	WŁACZNIK ZASILANIA

Specyfikacja techniczna

HQ-NVR1604U-P16

Wideo	
Kamery IP	16 kanałów
Obsługiwana rozdziel.k.	12 MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Rozdzielczość HDMI	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080P/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rozdzielczość VGA	1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Audio	
Wejścia AUDIO IN	1x RCA (LineIn) - interkomowe
Wyjścia AUDIO OUT	1x RCA (LineOut) - interkomowe
Nagrywanie audio	Z kamer IP z wbudowanym mikrofonem lub wejściami AUDIO IN, bądź MIC IN
Nagrywanie	
Maks. bitrate	160/256 Mbps
Obsługa formatów kod.	H.265, H.264+, H.264, MPEG4
Tryby nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm
Tryb pracy	Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Arch., Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Arch.
Dyski twarde	
Maks. ilość HDD	4 x HDD SATA
Maks. pojemność HDD	maks. 6TB każdy
Odtwarzanie	
Odtwarzanie synchr.	8 x 1080p
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zczerzenie, Znacznik, Inteligentne wyszukiwanie nagrań
Archiwizacja nagrań	USB, HDD, VMS
Praca sieciowa	
PoE	16 wyjść Port RJ-45 (10/100Mb/s) standard IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at
Moc zasilacza PoE	200W
Interfejs Ethernet	1 x Port RJ-45 (10/100/1000Mb/s)
Funkcje	TCP/IP, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, iSCSI
Zdalna obsługa	VMS, Przeglądarka internetowa Mobilny (Android, iPhone, Windows Phone)
Inne	
Interfejsy	2 x USB 2.0 (front), 1 x USB 3.0 (tył), RS485 (tylko PTZ), 16 wej. alarmowe, 4 wyj. alarmowe
Zasilanie	230VAC
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 20W
Wymiary	445 × 390 × 70 mm, 1.5U
Masa (bez HDD)	5 kg