


Switch PoE 16+2

SPE10216E

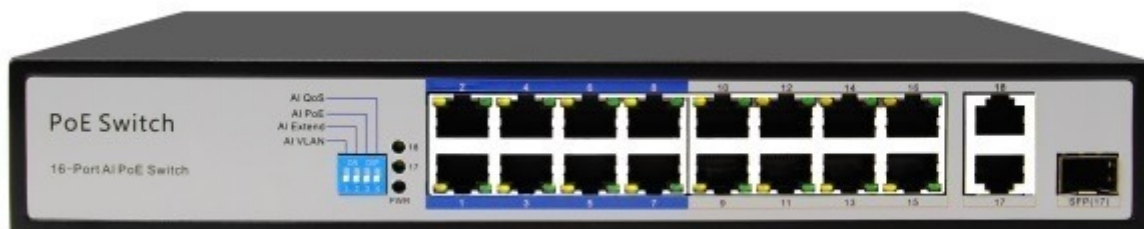

SPE 10216E jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych, zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 16 portów PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE), 1 port combo (uplink oraz światłowodowy) o przepustowości 1Gbps oraz 1 port uplink o przepustowości 1Gbps/100Mbps (do podłączenia rejestratora, routera lub kolejnego switcha). Switch SPE10216E oferuje pięć trybów pracy: domyślny, VLAN, rozszerzony, AI PoE oraz QoS, których wybór następuje za pośrednictwem łatwo dostępnego, trójstopniowego przełącznika znajdującego się na panelu przednim.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SPE10216E
PORTY	
Ilość portów PoE	16
Ilość portów uplink	2
Ilość portów SFP	1

Zależność portów SFP i uplink	Port 17 - combo Port 18 - niezależny
Ilość portów priorytetowych	8
Ilość portów VLAN	8
Ilość portów Extend	8
Max prędkość	1000 Mbps
STANDARD	
Standard transmisji	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Typ transmisji	Store-and-Forward
Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Wskaźnik przekazywania pakietów	5.356 Mpps
Ochrona przepięciowa	6kV
POE	
Moc na port	≤ 30W
Moc całkowita	≤ 150W
Standard PoE	End-span 1/2(+), 3/6(-)
TRYBY PRACY	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 1Gbps na portach combo, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Tryb V-LAN	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, odseparowane porty PoE, komunikacja tylko za pośrednictwem portów combo oraz uplink
Tryb Extend	Do 250m na portach 1-8 przy 10Mbps, 1Gbps na porcie uplink, odseparowane porty PoE, komunikacja tylko za pośrednictwem portów combo oraz uplink
Tryb QoS	Ustawia priorytet transmisji danych wideo względem innych danych.
Tryb AI PoE	Wykrywa nieprawidłowo pracujące urządzenie PoE i automatycznie je restartuje.
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	110 – 240 VAC
Zasilacz	Wbudowany
Temperatura pracy	0°C ÷ 50°C
Temperatura przechowywania	-40°C ÷ 70°C
Wilgotność otoczenia	5 ÷ 90%
Wentylator	Tak
Wymiary	280 x 180 x 44mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, uchwyty mocujące
POZOSTAŁE	
Waga netto	2,24 kg

KGO	0,65 zł
-----	---------